
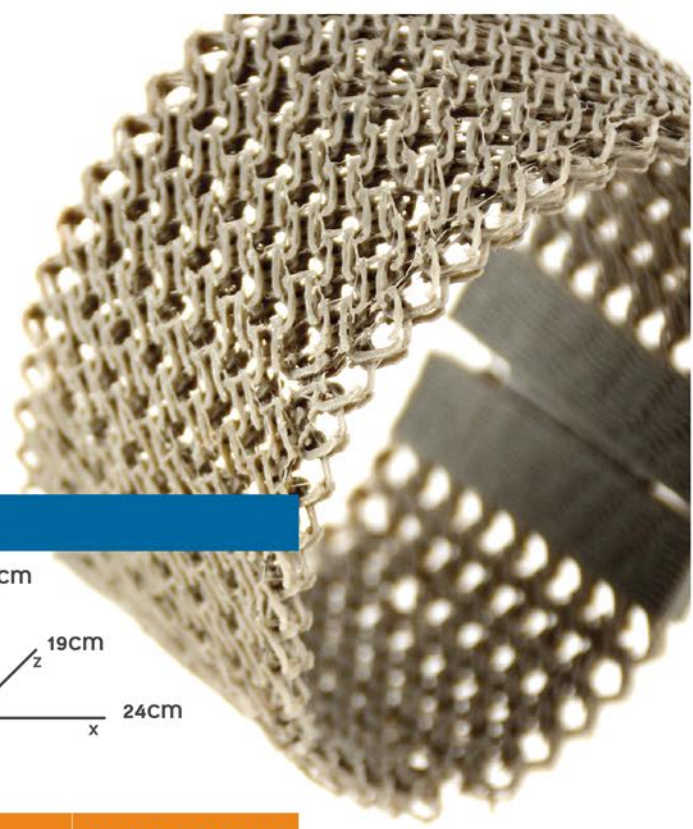


MAKERBOT



		PLA	PLA FLEXIBLE
Sistema de impresión		FDM	
Resistencia Máxima a la Tensión (psi)		3,790	5100
Resistencia Máxima a la Flexión (psi)		6,950	6400
Temp. Max. De Servicio a 66 psi (°C)		53	62
Temp. Max. De Servicio a 264 psi (°C)		51	55
Porcentaje de Tensión a la Flexión (%)		4.5%	50
Ensayo de Impacto IZOD c/m (ft-lb/in)		0.5	--
Ensayo de Impacto IZOD s/m (ft-lb/in)		3.6	--
Modulo de Tracción (psi)		368,000	--
Flexible		●○○○	●●●○
Resistente al calor		●●○○	●●○○
Acabado	Standard	●○○○	●○○○
	Fino	●●○○	●●○○
Disponibilidad de colores		●*	Blanco

*En material PLA existe una amplia gama de colores: azul oscuro, negro, azul claro, blanco, translúcido, naranja, gris, verde, etc. Dependiendo de la disponibilidad al momento de imprimir